




FÄRDIG BETONG

The Thomas Concrete Group

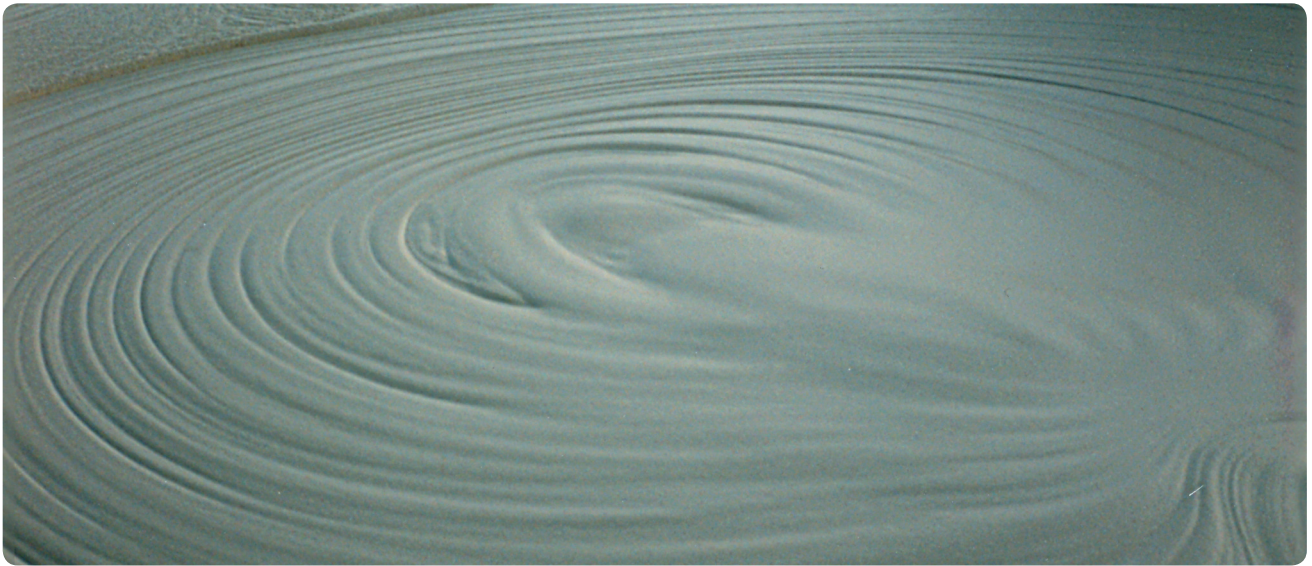

SKUMBETONG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Vid väg och gatuarbeten som kompensationsgrundläggning, stödutfyllnad vid broanslutningar, tillverkning av lättare konstruktioner, utfyllnad av uttjänta oljetankar, isolering av vind, utfyllnad vid ledningsreovering samt återutfyllnad efter grävning.

SKUMBETONG I VÄG:

Tjälisolering och lättutfyllnad.

SKUMBETONG I RÖRGRAVAR

Lättutfyllnad, isolering och tjälisolering.

Skumbetongen är lättflytande och kräver ingen vibrering.

Den låga vikten gör att skumbetongen används där man vill ha låg belastning på underlaget.

FAKTA

TYP AV BETONG: Skumbetong

EGENSKAPER:

Densitet: 600-1800 kg/m³

Tryckhållfasthet: från 0,5 – till 2,0 MPa.